

Der Trendsetter · The Trendsetter · Le Trendsetter



Ⓓ Vorteile des Combi Profilsystems


- **Revolutionäre Verlegelösung durch Verschiebenut im Basis-Profil**
▶ geeignet für Bodenbeläge ab 6,5-16 mm
- **Sehr flaches Top-Profil**
▶ kein Abhobeln des Türblattes nötig und angenehmes Begehen
- **Durch H-Profile können Dekore- und Furnierstreifen verwendet und mit den Vorteilen eines Schraubsystems kombiniert werden**
▶ Farbgleichheit zum Bodenbelag mit bewährter Stabilität
- **Auch mit extra breitem Basis-Profil erhältlich**
▶ verhindert ein Abplatzen der Estrichkante
- **Zusätzliche Variante mit extra breitem selbstklebenden Basis-Profil**
▶ kein Bohren nötig, daher ideal bei Fußbodenheizung

ⒼⒶ Advantages of the Combi profile system

- **Revolutionary installation solution due to shiftnute of the base profile**
▶ suitable for flooring heights between 6,5-16 mm
- **Very flat top profile**
▶ no planing of the door panel necessary and pleasant walking
- **With the help of H-profiles, décors and veneers can be used and combined with advantages of a screw-down system**
▶ identical colour of flooring and profile as well as approved stability
- **Also available with extra wide base profile**
▶ avoids spalling of the screed
- **Additional versions with extra wide and self-adhesive base profile**
▶ no need for drilling and thus ideal for floor heating systems

Ⓕ Avantages du système de seuil Combi

- **Solution révolutionnaire d'installation à l'aide des rainures spéciales dans le seuil de base**
▶ à utiliser pour des revêtements de sol d'une épaisseur de 6,5-16 mm
- **Le seuil de recouvrement très plat**
▶ pas de rabotage de la porte et confort en marchant
- **Grâce aux seuils H on peut utiliser des décors et placages et les combiner avec des avantages d'un système à visser**
▶ la couleur du sol et du seuil est identique mais aussi une stabilité éprouvée
- **Aussi disponible avec seuil de base extra large**
▶ cela empêche que le joint de la chape s'effrite
- **Des versions supplémentaires avec seuil de base extra large et adhésif**
▶ percer n'est pas nécessaire, donc idéal pour des chauffages par le sol

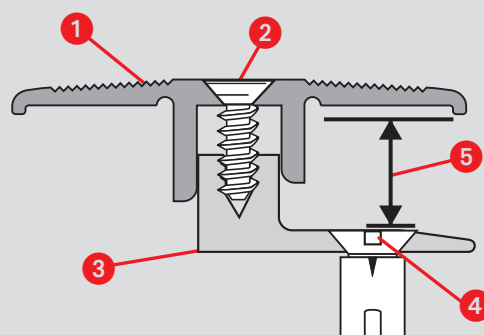

- Ⓓ 1. Top-Profil
2. Befestigung des Top-Profiles
3. Basis-Profil
4. Befestigung des Basis-Profiles
5. Maßangaben = nutzbare Bodenhöhe bei ca. 2 mm Trittschallunterlage

Befestigungen mit TORX-Schrauben ★

- ⒼⒶ 1. Top profile
2. Fastening of the top profile
3. Base profile
4. Fastening of base profile
5. dimensions = usable flooring thickness with approx. 2 mm underlay

Fastening with TORX screws ★

- Ⓕ 1. Seuil de recouvrement
2. Fixation du seuil de recouvrement
3. Seuil de base
4. Fixation du seuil de base
5. dimensions = épaisseur du sol utilisable avec sous-couche d'environ 2 mm

Fixation avec vis TORX ★