

Die Allzwecklösung · The Multi-Purpose-Solution · La Solution Tout-Usage



ⓓ Vorteile des Multi-Light Profilsystems


- **Kombination aus Aluminium-Top- und Kunststoff-Basis-Profil**
► Preisalternative mit hochwertiger Optik
- **Glasfaserverstärkte Adapter inklusive**
► Einsatz für Laminat und Parkett
- **Ausweitung auf höhere Beläge mit „Click-up-block 20“**
► geeignet für Starkparkett bis 25 mm
- **Sehr flaches Top-Profil**
► kein Abhebeln des Türblattes notwendig
- **Sehr breite Farbpalette**
► elegante Anpassung an nahezu allen Oberflächen

ⓐ Advantages of the Multi-Light profile system

- **Combination of aluminium top and plastic base profile**
► price alternative with high-quality optic
- **Incl. glass fiber reinforced adapters**
► to be used for laminate and parquet
- **Expansion of application possibilities by using the „click-up-block“ for higher floor coverings**
► suitable for solid parquet up to 25 mm
- **Very flat top profile**
► no planning of door panel
- **Very wide colour range**
► elegant adaption to nearly every kind of surface

ⓕ Avantages du système de seuil Multi-Light

- **Combinaison du seuil supérieur en aluminium et seuil de base en plastique**
► prix alternatif avec optique d'haute qualité
- **Adaptateurs renforcés avec des fibres de verres inclus**
► utilisable pour sol stratifié et parquet
- **Plus des possibilités d'application par le «click-up-block» pour des revêtements de sols plus hauts**
► à utiliser pour parquet massif jusqu'à 25 mm
- **Seuil supérieur très plat**
► pas de rabotage de la porte
- **Gamme des couleurs très larges**
► adaptation élégante à presque tous les types des surfaces

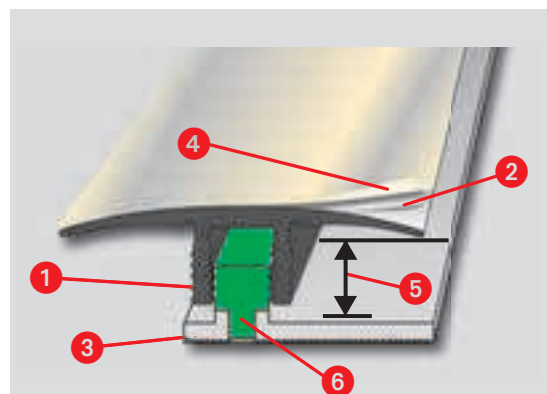

- ⓓ 1. Top-Profil
2. Primer
3. Basis-Profil
4. PUR-Kraftkleber
5. Maßangaben = nutzbare Bodenhöhe bei ca. 2 mm Trittschallunterlage
6. Adapter

Befestigungen mit TORX-Schrauben

- ⓐ 1. Top profile
2. Primer
3. Base profile
4. Polyurethane glue
5. Dimensions = usable flooring thickness with approx. 2 mm underlay
6. Adaptor

Fastening with TORX screws

- ⓕ 1. Seuil de recouvrement
2. Primer
3. Seuil de base
4. Autocollant en polyuréthane
5. Dimensions = épaisseur du sol utilisable avec sous-couche d'environ 2 mm
6. Adaptateur

Fixation avec vis TORX